


# УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 0,6 м НА ПРОФНАСТИЛ

СО СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕМ SYTL,  
БЕЗ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ SYT



- Крепить к профилю саморезами 7x30, 10 штук на одно крепление.
- Отверстия нужно герметизировать уплотнительной лентой.
- Максимальный угол наклона кровли 45°.
- Макс. расстояние между креплениями 1200 мм

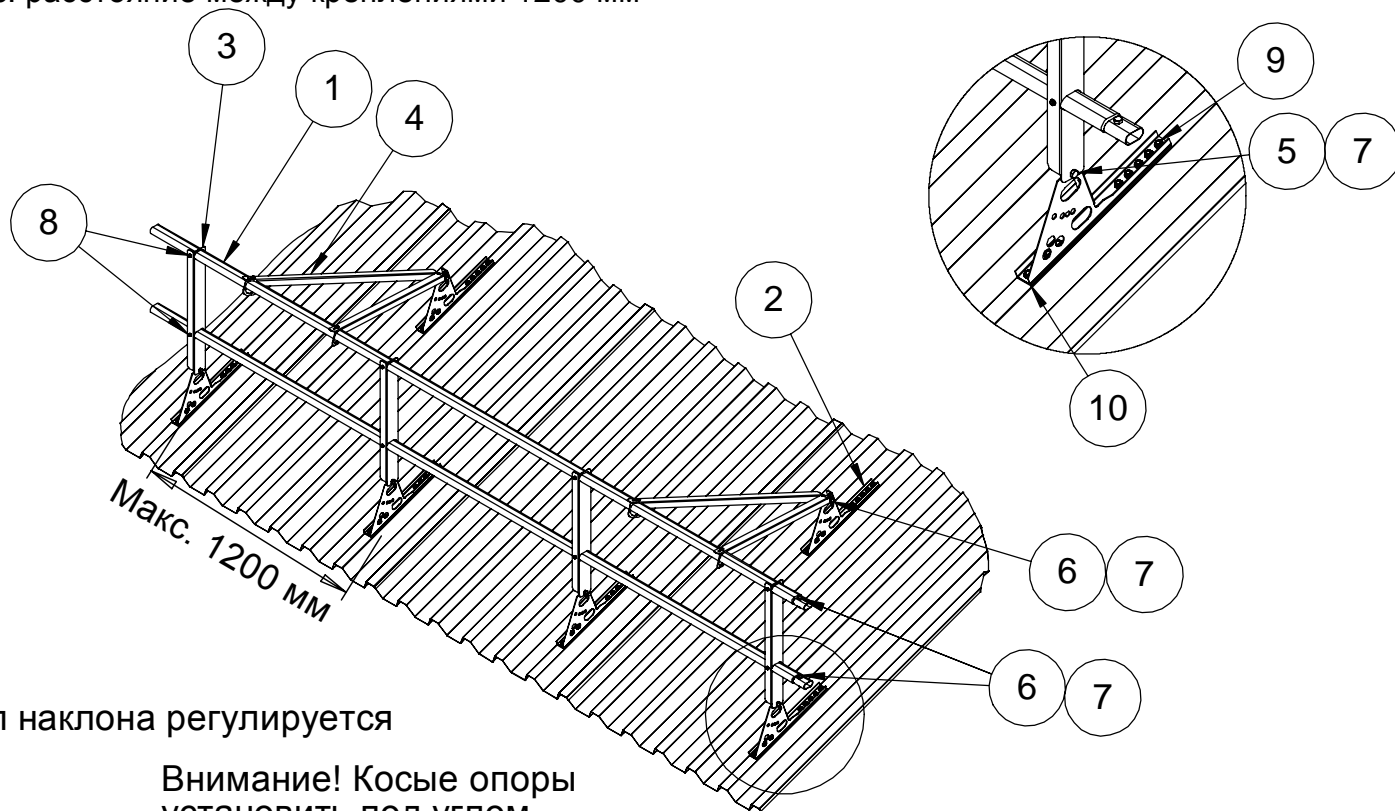

Угол наклона регулируется

**Внимание! Косые опоры  
установить под углом.**

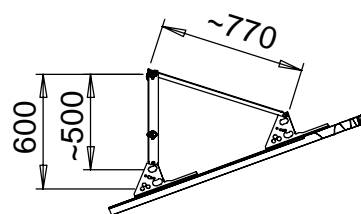
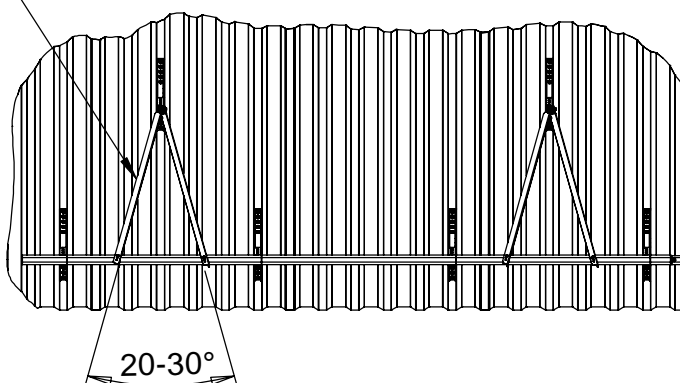


Рис.	Наименование	Код	SYTL шт.	SYT, шт.
1	Овальная трубка 3,0 м	31010	4	2
2	Крепление к профилю	30530	6	6
3	Вертикальная опора 0,50 м	33490	4	4
4	Косая опора 0,80 м	33480	4	4
5	Болт М8х16	17031	4	4
6	Болт М8х35	17051	10	6
7	Гайка М8	17021	14	10
8	Саморез со сверлом 4,8х20	17324	12	12
9	Саморез 7х30	17771	60	60
10	Уплотнительная лента	17160	1,8m	1,8m

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ: резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)